




Пневмо Юг, Ростов-на-Дону, ул.Портовая, д.543, оф.224
тел.: +7 863 290 2621, +7 909 404 5 303, <https://пневмоюг.рф>, e-mail: пневмоюг@yandex.ru

ПНЕВМОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ТИПА П-ДР(1;2)-G....-Ц

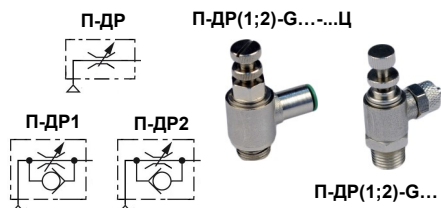

Пневмодроссели типа П-ДР предназначены для регулирования скорости движения пневмоцилиндров.

Конструкция дросселей с поворотными серьгами позволяет устанавливать их непосредственно на цилиндр или пневмораспределитель и легко присоединять к ним любой трубопровод.

Присоединение: наружная резьба основного болта с одной стороны и трубка со стороны поворотной серьги.

Дроссели монтируются в любом пространственном положении.

Пример записи при заказе дросселя с обратным клапаном для установки на пневмоцилиндре с присоединительной резьбой G 1/8 и трубкой 6x4 для соединения с накидной гайкой:

**ПНЕВМОДРОССЕЛЬ
П-ДР1-G1/8-6X4**

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

П-ДРХ- XX - XX

Тип дросселя:

Без цифры – без обратного клапана;
1 – с обратным клапаном; для установки на пневмоцилиндр;
2 – с обратным клапаном; для установки на пневмораспределитель.



Присоединительная резьба, дюйм
(G1/8; G1/4; G3/8; G1/2).

Размер трубок для:

-соединения с накидной гайкой, ($d_{нар} \times d_{вн.}$), мм
(6x4; 8x6; 10x8; 12x10);
-цанговых соединений, ($d_{нар.}$), мм
(4Ц; 6Ц; 8Ц; 10Ц; 12Ц).

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Пневмодроссели П-ДР(1;2)-G....-Ц



D	G	H	L	L1
4	G1/8"	6	19,5	21,1
6	G1/4"	8	23,5	24,3
8	G1/8"	6	22,5	24,8
	G1/4"	8	24,0	26,5
	G3/8"	9	25,0	28,0

D	G	H	L	L1
10	G1/4"	8	26,5	28,4
	G3/8"	9	28,0	29,9
12	G1/2"	11	31,0	34,9

Пневмодроссели П-ДР(1;2)-G....-Ц

$d_{нар.} \times d_{вн.}$	G	B	H	L	Sw	Sw1
6x4	G1/8"	8,5	40	23,5	14	12
	G1/4"	10,5	49	25,5	17	
8x6	G1/8"	8,5	40	22,5	14	14
	G1/4"	10,5	49	24,5	17	
	G3/8"	11,5	70	26,0	22	

$d_{нар.} \times d_{вн.}$	G	B	H	L	Sw	Sw1
10x8	G1/4"	10,5	49	25,5	17	16
	G3/8"	11,5	70	27,0	22	
12x10	G1/2"	13,5	79	32,0	27	18

