

1.2.3. Станции с электроприводом тип PEG для пластичной смазки.

Плунжерные насосные станции модели PEG предназначены для использования в системах последовательной смазки с одной магистралью или для смазывания одной точки смазки. Станция приводится в действие мотор-редуктором с различным передаточным отношением и 3-х фазным напряжением 220В/380В, однофазным напряжением 115В/230В или постоянным током. Возможно использование SM модели (без электродвигателя), управляемой машиной, в которую подаётся смазка. Насосная станция может иметь от одного до трёх качающих узлов (стандартная версия оборудована одним качающим элементом) с регулируемым или нерегулируемым расходом. Каждый качающий узел оборудован предохранительным клапаном для защиты системы от возможных перегрузок. В случае, когда необходимо иметь больший расход можно объединить три выхода качающих узлов в одну линию. Центральный вал приводится во вращение шестерней для обеспечения всасывания качающего элемента. Бак имеет три различных объёма 2-х литровый пластиковый, 5-ти литровый и 10-ти литровый металлические. Насосные станции имеют уже установленное реле нижнего уровня смазки. Заполнение бака должно осуществляться через пресс-маслёнку во избежание возможного попадания грязи и пузырей воздуха.



Технические характеристики		
Подача за цикл	- фиксированный качающий узел	0,16 см³/цикл
	- регулируемый качающий узел	0,01-0,16 см³/цикл
Количество качающих узлов		от 1 до 3
Электродвигатель	- трехфазный	220/380 - 265/400В; 50/60 Гц; 90 Вт; 0,6 - 0,35 А
	- постоянный ток	24В пост. ток - 30Вт - 1,5А или 12В пост. ток - 40Вт - 3А
Бак		2 кг пластиковый, 5 или 10кг металлический
Максимальное рабочее давление		500 бар (50МПа) или 250 бар (25МПа) для пост. тока двиг.
Диапазон температур		От -30°C до +80°C
Тип смазки		Смазка с классом до NLGI 2(к-т пенетрации не менее 265)
Присоединение на выходе		Отверстие G1/4"
Реле нижнего уровня смазки		230В/50Гц 2А; 230В пост. ток 40Вт - IP65 резистивная нагрузка

13

Стандартная модель оборудована одним качающим узлом. Дополнительные качающие узлы заказываются отдельно.

Коды для заказа станции с эл.двигателем пост. тока, давление подачи 250 бар, бак 5 кг				
Код	Тип	Частота, цикл/мин	Тип подачи	Вместимость бака
90.925.2	PEG-025N LV 12V DC	15	фиксированный	5 кг
90.926.2	PEG-025N R LV 12V DC	15	регулируемый	5 кг
90.925.1	PEG-025N LV 24V DC	15	фиксированный	5 кг
90.926.1	PEG-025N R LV 24V DC	15	регулируемый	5 кг
90.925. 2.T	PEG-025N LV 12V DC + TIMER	15	фиксированный	5 кг
90.926.2.T	PEG-025N R LV 12V DC + TIMER	15	регулируемый	5 кг
90.925.1.T	PEG-025N LV 24V DC + TIMER	15	фиксированный	5 кг
90.926.1.T	PEG-025N R LV 24V DC + TIMER	15	регулируемый	5 кг
Коды для заказа станции с трехфазным эл.двигателем, давление подачи 500 бар				
90.883.0	PEG-52N/30	46	фиксированный	2 кг
90.883.2	PEG-52N/50	28	фиксированный	2 кг
90.883.5	PEG-52N/80	17	фиксированный	2 кг
90.903.0	PEG-52N/30 R	46	регулируемый	2 кг
90.903.1	PEG-52N/80 R	17	регулируемый	2 кг
90.880.0	PEG-5N/30 LV	46	фиксированный	5 кг
90.880.2	PEG-5N/50 LV	28	фиксированный	5 кг
90.880.5	PEG-5N/80 LV	17	фиксированный	5 кг
90.898.0	PEG-5N/30 R LV	46	регулируемый	5 кг
90.898.1	PEG-5N/80 R LV	17	регулируемый	5 кг

ПНЕВМО ЮГ

т.ф (863) 290-26-21, моб. 8-909-404-5-303
г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д.543, офис 224

Коды для заказа станции с трехфазным эл.двигателем, давление подачи 500 бар


Код	Тип	Частота, цикл/мин	Тип подачи	Вместимость бака
90.922.0	PEG-10N/30 LV	46	фиксированный	10 кг
90.922.1	PEG-10N/50 LV	28	фиксированный	10 кг
90.922.2	PEG-10N/80 LV	17	фиксированный	10 кг
90.923.0	PEG-10N/30 R LV	46	регулируемый	10 кг
90.923.1	PEG-10N/80 R LV	17	регулируемый	10 кг

Коды для заказа станции с трехфазным эл.двигателем, давление подачи 350 бар, до 15 качающих узлов

90.930.0	PEG-250N/30	46	фиксированный	25 кг
90.930.1	PEG-250N/50	28	фиксированный	25 кг
90.930.2	PEG-250N/80	17	фиксированный	25 кг
90.930.3	PEG-250N/30 R	46	регулируемый	25 кг
90.930.4	PEG-250N/80 R	17	регулируемый	25 кг


PEG-025N

Бак: 5 кг

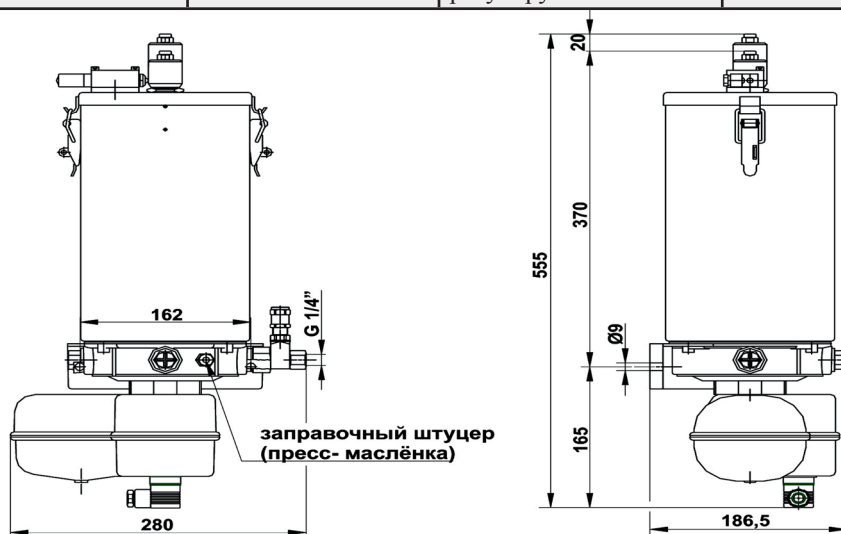


PEG-52N

Бак: 2 кг

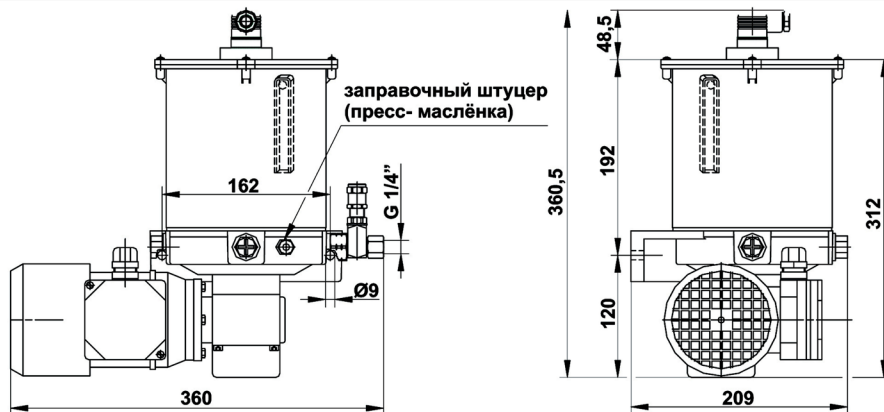

PEG-5N


Бак: 5 кг

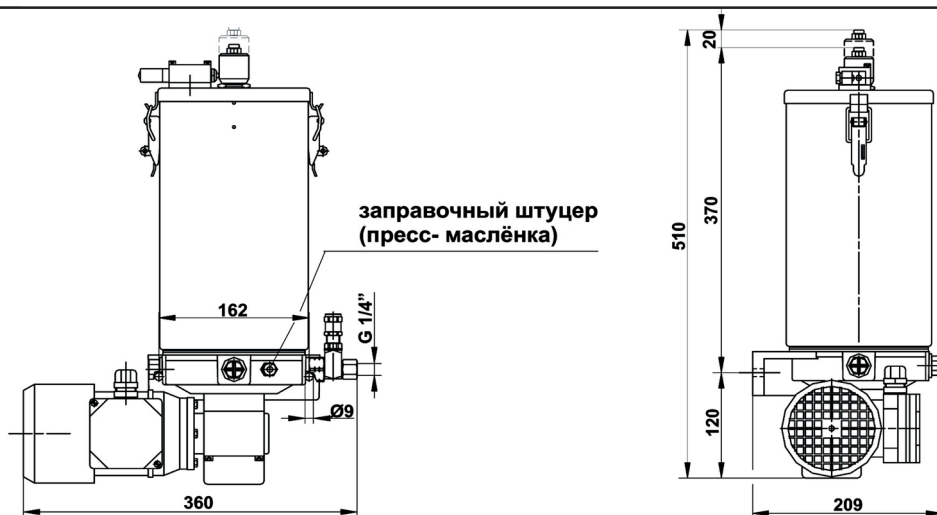


ПНЕВМО ЮГ

т.ф (863) 290-26-21, моб. 8-909-404-5-303
г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д.543, офис 224

PEG-10N
Бак: 10 кг

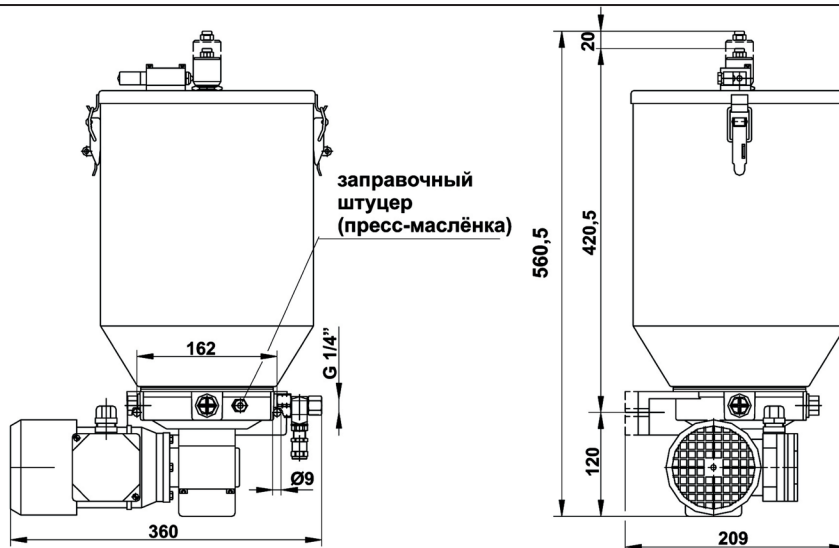

PEG-250N
Бак: 25 кг

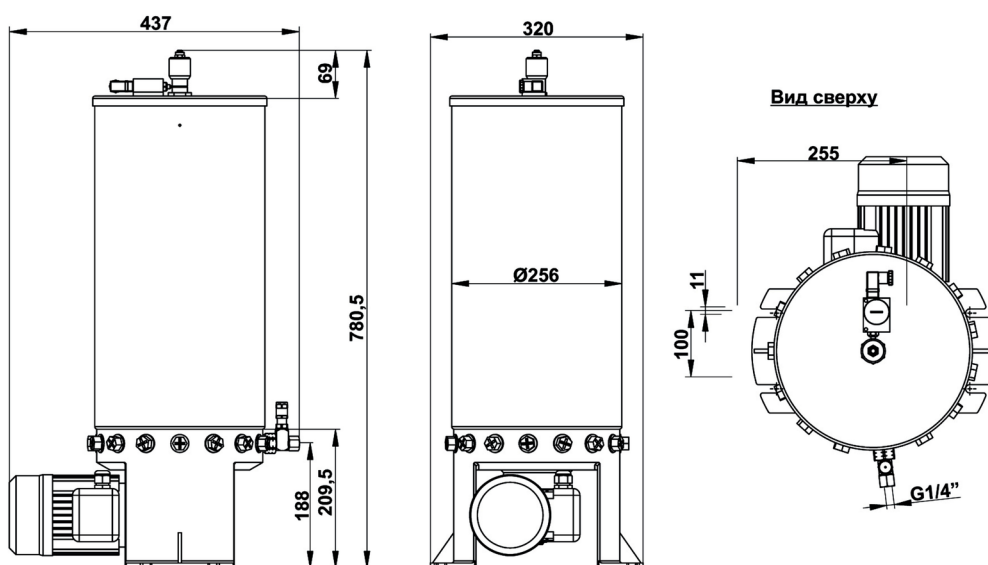

1.2.4. Станции с пневматическим приводом тип **PAG** для пластичной смазки.

Насосные станции с пневматическим приводом используются в централизованных системах последовательного действия. Подача смазки осуществляется движением поршня, управляемого сжатым воздухом. Поршень возвращается в исходное положение с помощью пружины. Металлический бак установлен в верхней части станции и оборудован реле нижнего уровня смазки и заливным фильтром.

Технические характеристики	
Подача	1-1,5-2 см ³ /цикл - фиксированная или 0,3-2 см ³ /цикл - регулируемая
Максимальное рабочее давление	350 бар (35 МПа)
Отношение давления масла к давлению воздуха	50 : 1
Давление воздуха на входе	4 - 7 бар (0,4 - 0,7 МПа)
Бак	5 или 10 кг металлический
Присоединение	Отверстие G1/4"
Тип смазки	Смазка с классом NLGI3 (коэффициент пенетрации не менее 220)
Количество циклов минуту	Максимум 4

Коды для заказа станций бак 5 кг		
Код	Тип	Расход
90.311.3	PAG-60	1 см ³ /цикл
90.311.4	PAG-60	1,5 см ³ /цикл
90.311.5	PAG-60	2 см ³ /цикл
90.311.2	PAG-60	0,3-2 см ³ /цикл
Коды для заказа станций бак 10 кг		
90.311.6	PAG-100	1 см ³ /цикл
90.311.7	PAG-100	1,5 см ³ /цикл
90.311.8	PAG-100	2 см ³ /цикл
90.311.9	PAG-100	0,3-2 см ³ /цикл