



1.1.7. Станции с ручным приводом тип **PRD-13**.

Станции с ручным приводом **PRD-13** для жидкой и **PRDG-13** для полужидкой смазки применяются в импульсных централизованных системах подачи смазки. Насос установлен под баком, рычаг возвращается в вертикальное положение пружиной. Для правильной работы системы после каждой прокачки смазки нужно выдержать паузу минимум 20 секунд. Насос оборудован клапаном стравливания пузырей воздуха, клапаном сброса давления, предохранительным клапаном, фильтром на всасывании и заливным фильтром.



Технические характеристики		
Подача	13см³/цикл	
Рабочее давление	35 бар (3,5 МПа)	
Настройка клапана сброса	0,7 бар (0,07 МПа)	
Бак	1литр, пластиковый	
Тонкость фильтрации на всасывании	250мкм	
Присоединение на выходе	M12x1 с фитингом для трубки с наружным Ø6мм	
Манометр	0 - 60 бар (0-6 МПа)	
Тип смазки:	жидкая для PRD-13	Масло вязкостью 50-1000 сСт (мм²/с) при 40°C
	полужидкая для PRDG-13	Полужидкая смазка с классом NLGI 00-000
Диапазон температур	От -10°C до +80°C	
Крепление	Вертикальное	

Коды для заказа		
Код	Тип	Выход смазки
00.123.0	PRD-13 NY-SX	Слева
00.123.1	PRD-13 NY-DX	Справа
00.122.1	PRDG-13 NY-SX	Слева
00.122.0	PRDG-13 NY-DX	Справа

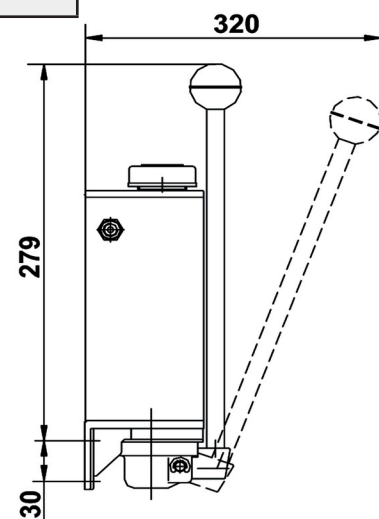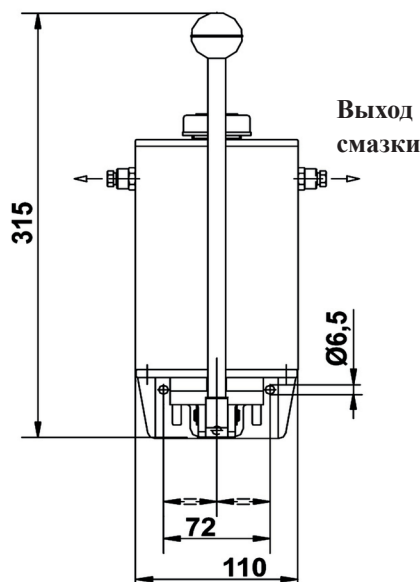

11

1.1.8. Станции с пневматическим приводом тип **PRA**.

Станция с пневматическим приводом для жидкой смазки типа **PRA** применяется в импульсных централизованных системах смазки. Насос расположен под баком. Поршень возвращается в исходное положение с помощью пружины. Для правильной работы насоса время перерыва должно быть не менее 15 секунд.

Насосная станция оборудована клапаном на всасывании, обратным клапаном, клапаном сброса давления, фильтром на всасывании, заливным фильтром и реле нижнего уровня смазки. Манометр поставляется как опция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Подача	13см³/цикл
Максимальное рабочее давление	30бар (3,0МПа)
Отношение давления масла к давлению воздуха	4,5:1
Давление воздуха	от 4 до 7 бар (0,4 до 0,7МПа)
Количество циклов в минуту	максимум 4
Бак	1л/ 3,6л/ 6л пластиковый / металлический (только для 3,6л)
Присоединение на выходе	M12x1 с фитингом для трубки с внешним Ø6мм
Тип смазки	Масло вязкостью 50-1000 сСт (мм²/с) при 40°C

ПНЕВМО ЮГ

т.ф (863) 290-26-21, моб. 8-909-404-5-303
г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д.543, офис 224